



# SOLID

## Betonpumpen

# SOLID

Betonzentrale – Fridhaff


Op Rued (Industriegebiet „ZANO“)

L-9148 Erpeldange-sur-Sûre

## Technische Daten

<b>Stützbreite vorne</b>	3,85 m
<b>Stützbreite hinten</b>	2,50 m
<b>Ausfalthöhe Mast</b>	6,67 m
<b>Nettoreichweite ab Kabine</b>	17,50 m
<b>Reichhöhe</b>	23,75 m

# PUMI M24

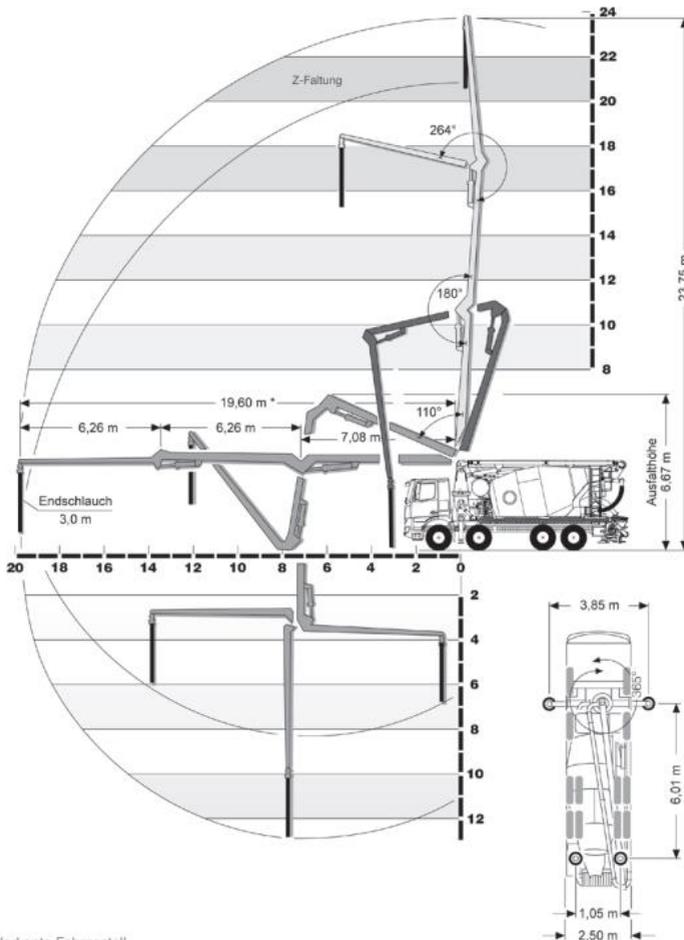

ab Vorderkante Fahrgestell




## Technische Daten

Stützbreite vorne	5,50 m
Stützbreite hinten	7,00 m
Einseitig vorne	4,00 m
Einseitig hinten	5,80 m
Ausfalthöhe Mast	8,50 m
Nettoreichweite ab Kabine	28,50 m
Reichhöhe	35,60 m

# M36

## Putzmeister

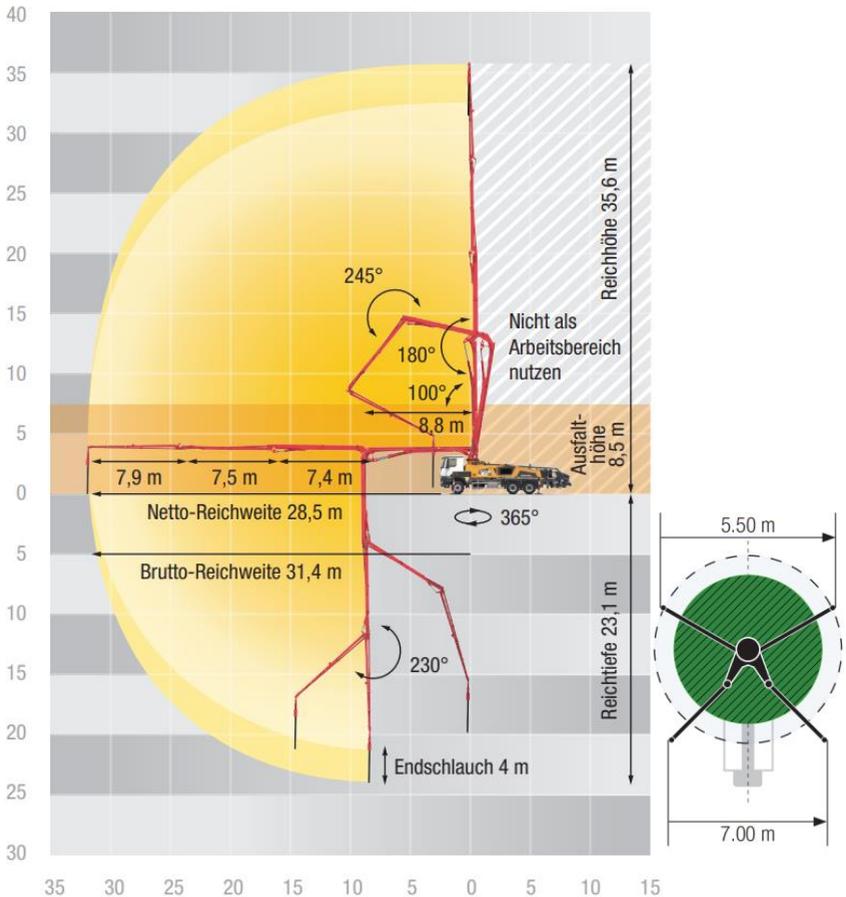


## Technische Daten

Stützbreite vorne	5,50 m
Stützbreite hinten	7,00 m
Einseitig vorne	4,00 m
Einseitig hinten	5,80 m
Ausfalthöhe Mast	5,90 m
Nettoreichweite ab Kabine	23,50 m
Reichhöhe	31,00 m

# M31



## Hallenmeister

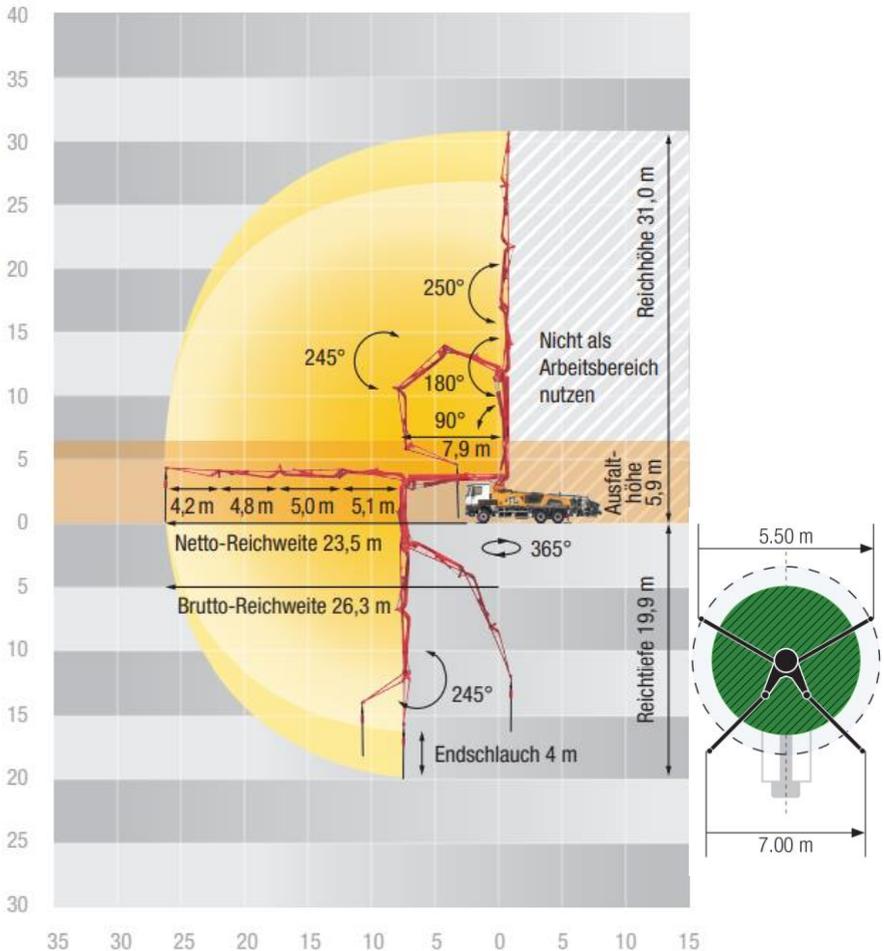

## Technische Daten

Stützbreite vorne	6,00 m
Stützbreite hinten	8,10 m
Einseitig vorne	4,30 m
Einseitig hinten	5,60 m
Ausfalthöhe Mast	7,40 m
Nettoreichweite ab Kabine	30,30 m
Reichhöhe	37,50 m


# M38

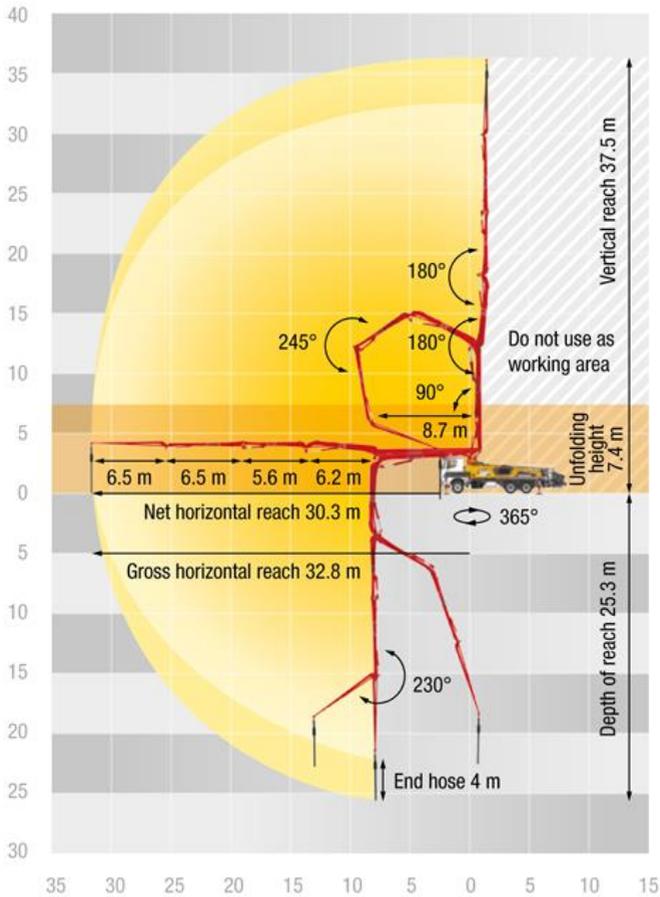

## Technische Daten

<b>Stützbreite vorne</b>	8,95 m
<b>Stützbreite hinten</b>	9,30 m
<b>Einseitig vorne</b>	5,65 m
<b>Einseitig hinten</b>	5,80 m
<b>Ausfalthöhe Mast</b>	9,80 m
<b>Nettoreichweite ab Kabine</b>	37,60 m
<b>Reichhöhe</b>	46,10 m


# M47

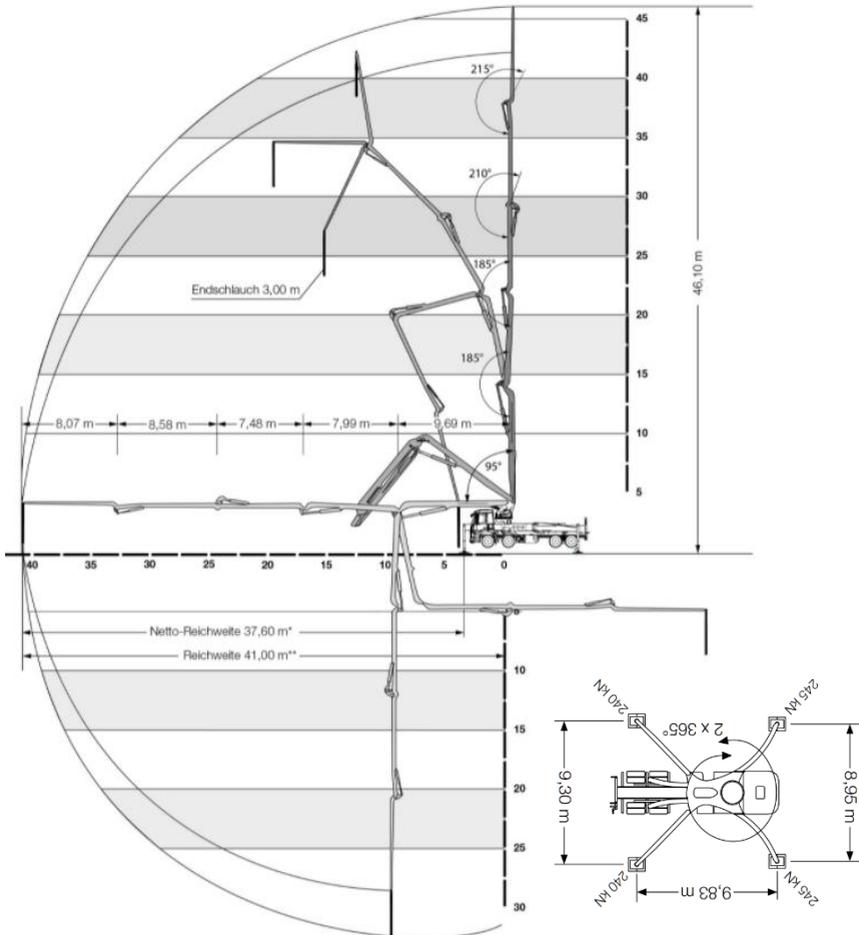

## Technische Daten

<b>Stützbreite vorne</b>	9,00 m
<b>Stützbreite hinten</b>	12,40 m
<b>Einseitig vorne</b>	6,00 m
<b>Einseitig hinten</b>	6,50 m
<b>Ausfalthöhe Mast</b>	15,60 m
<b>Nettoreichweite ab Kabine</b>	45,60 m
<b>Reichhöhe</b>	55,10 m


# M56

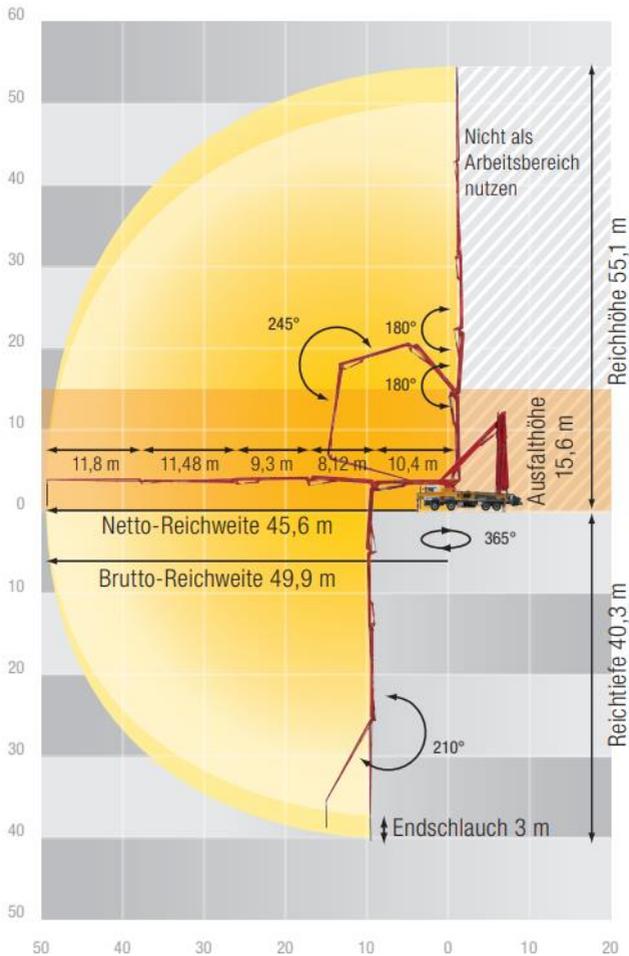


## Technische Daten

<b>Stützbreite vorne</b>	12,40 m
<b>Stützbreite hinten</b>	12,20 m
<b>Ausfalthöhe Mast</b>	23,00 m
<b>Nettoreichweite ab Kabine</b>	56,40 m
<b>Reichhöhe</b>	62,10 m

# M63

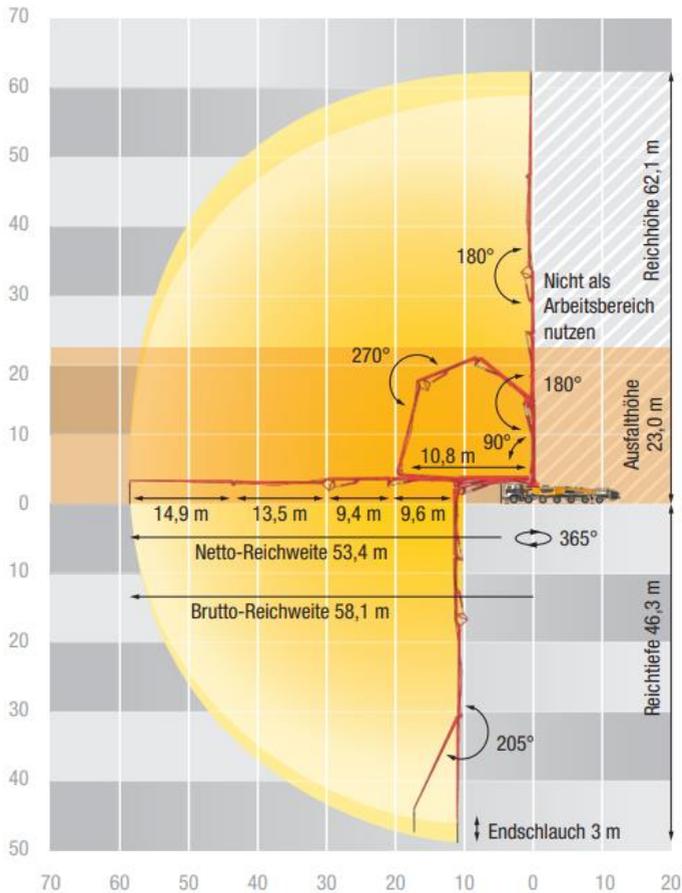

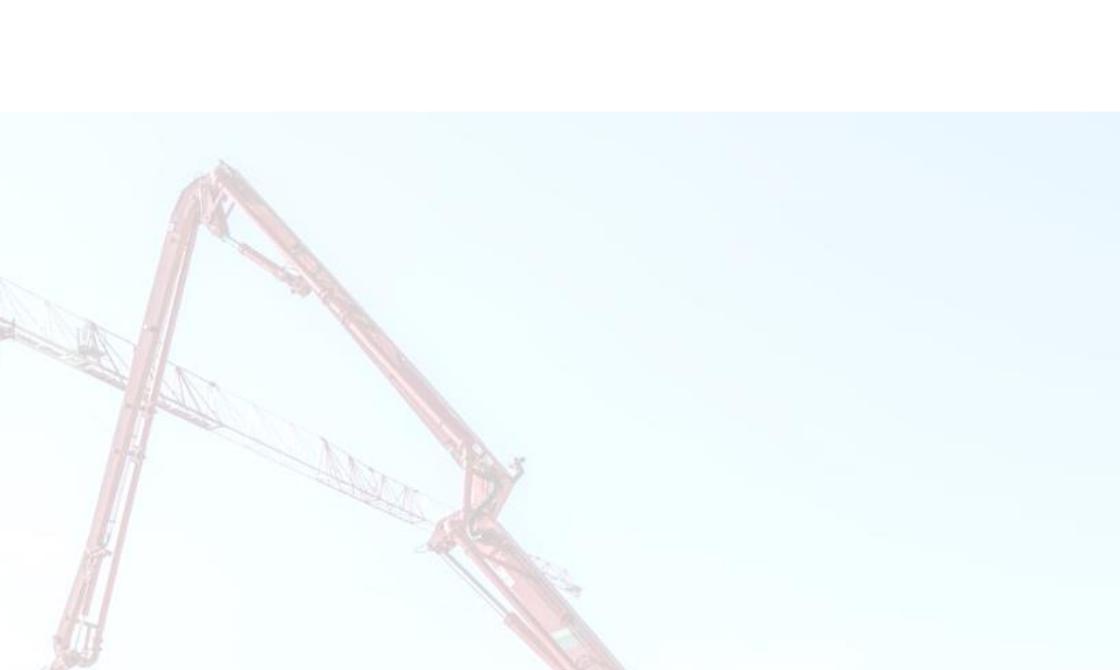

## Bestellung

+352 26803791-400 / [betonwerk@solid.lu](mailto:betonwerk@solid.lu)



**SOLID**